




日本JIS
特級精度

產品特點

- 大三圓導柱設計：解決長期以來C型衝床抗偏負荷能力的問題，提升客戶在初始送料、末端使用、模具偏負載時的機器精度穩定性。
- 新增上導柱設計：在大三圓基礎上，增加一個上導柱，形成了下面二導柱上面二導柱，鋼管加三導柱的設計，如此更優化C型衝床對抗鑄鐵變形的問題。
- 類似龍門的創新設計：
 - 1.創新的空間設計，模具使用更方便，實現了類似龍門的四面全開放的使用空間。
 - 2.強制曲軸中心進油、封閉式上部床身設計、下部床身封閉式油箱設計、極佳的防油防塵設計。
 - 3.明動專利熱平衡設計，極佳的控制了滑塊下死點精度，不管是冷熱機使用、長時間使用、高低速之間變換，都有更優異的精度能力。
 - 4.重量更重、強度更好，重新詮釋C型產品的價值，實質擴大客戶應用的範圍。

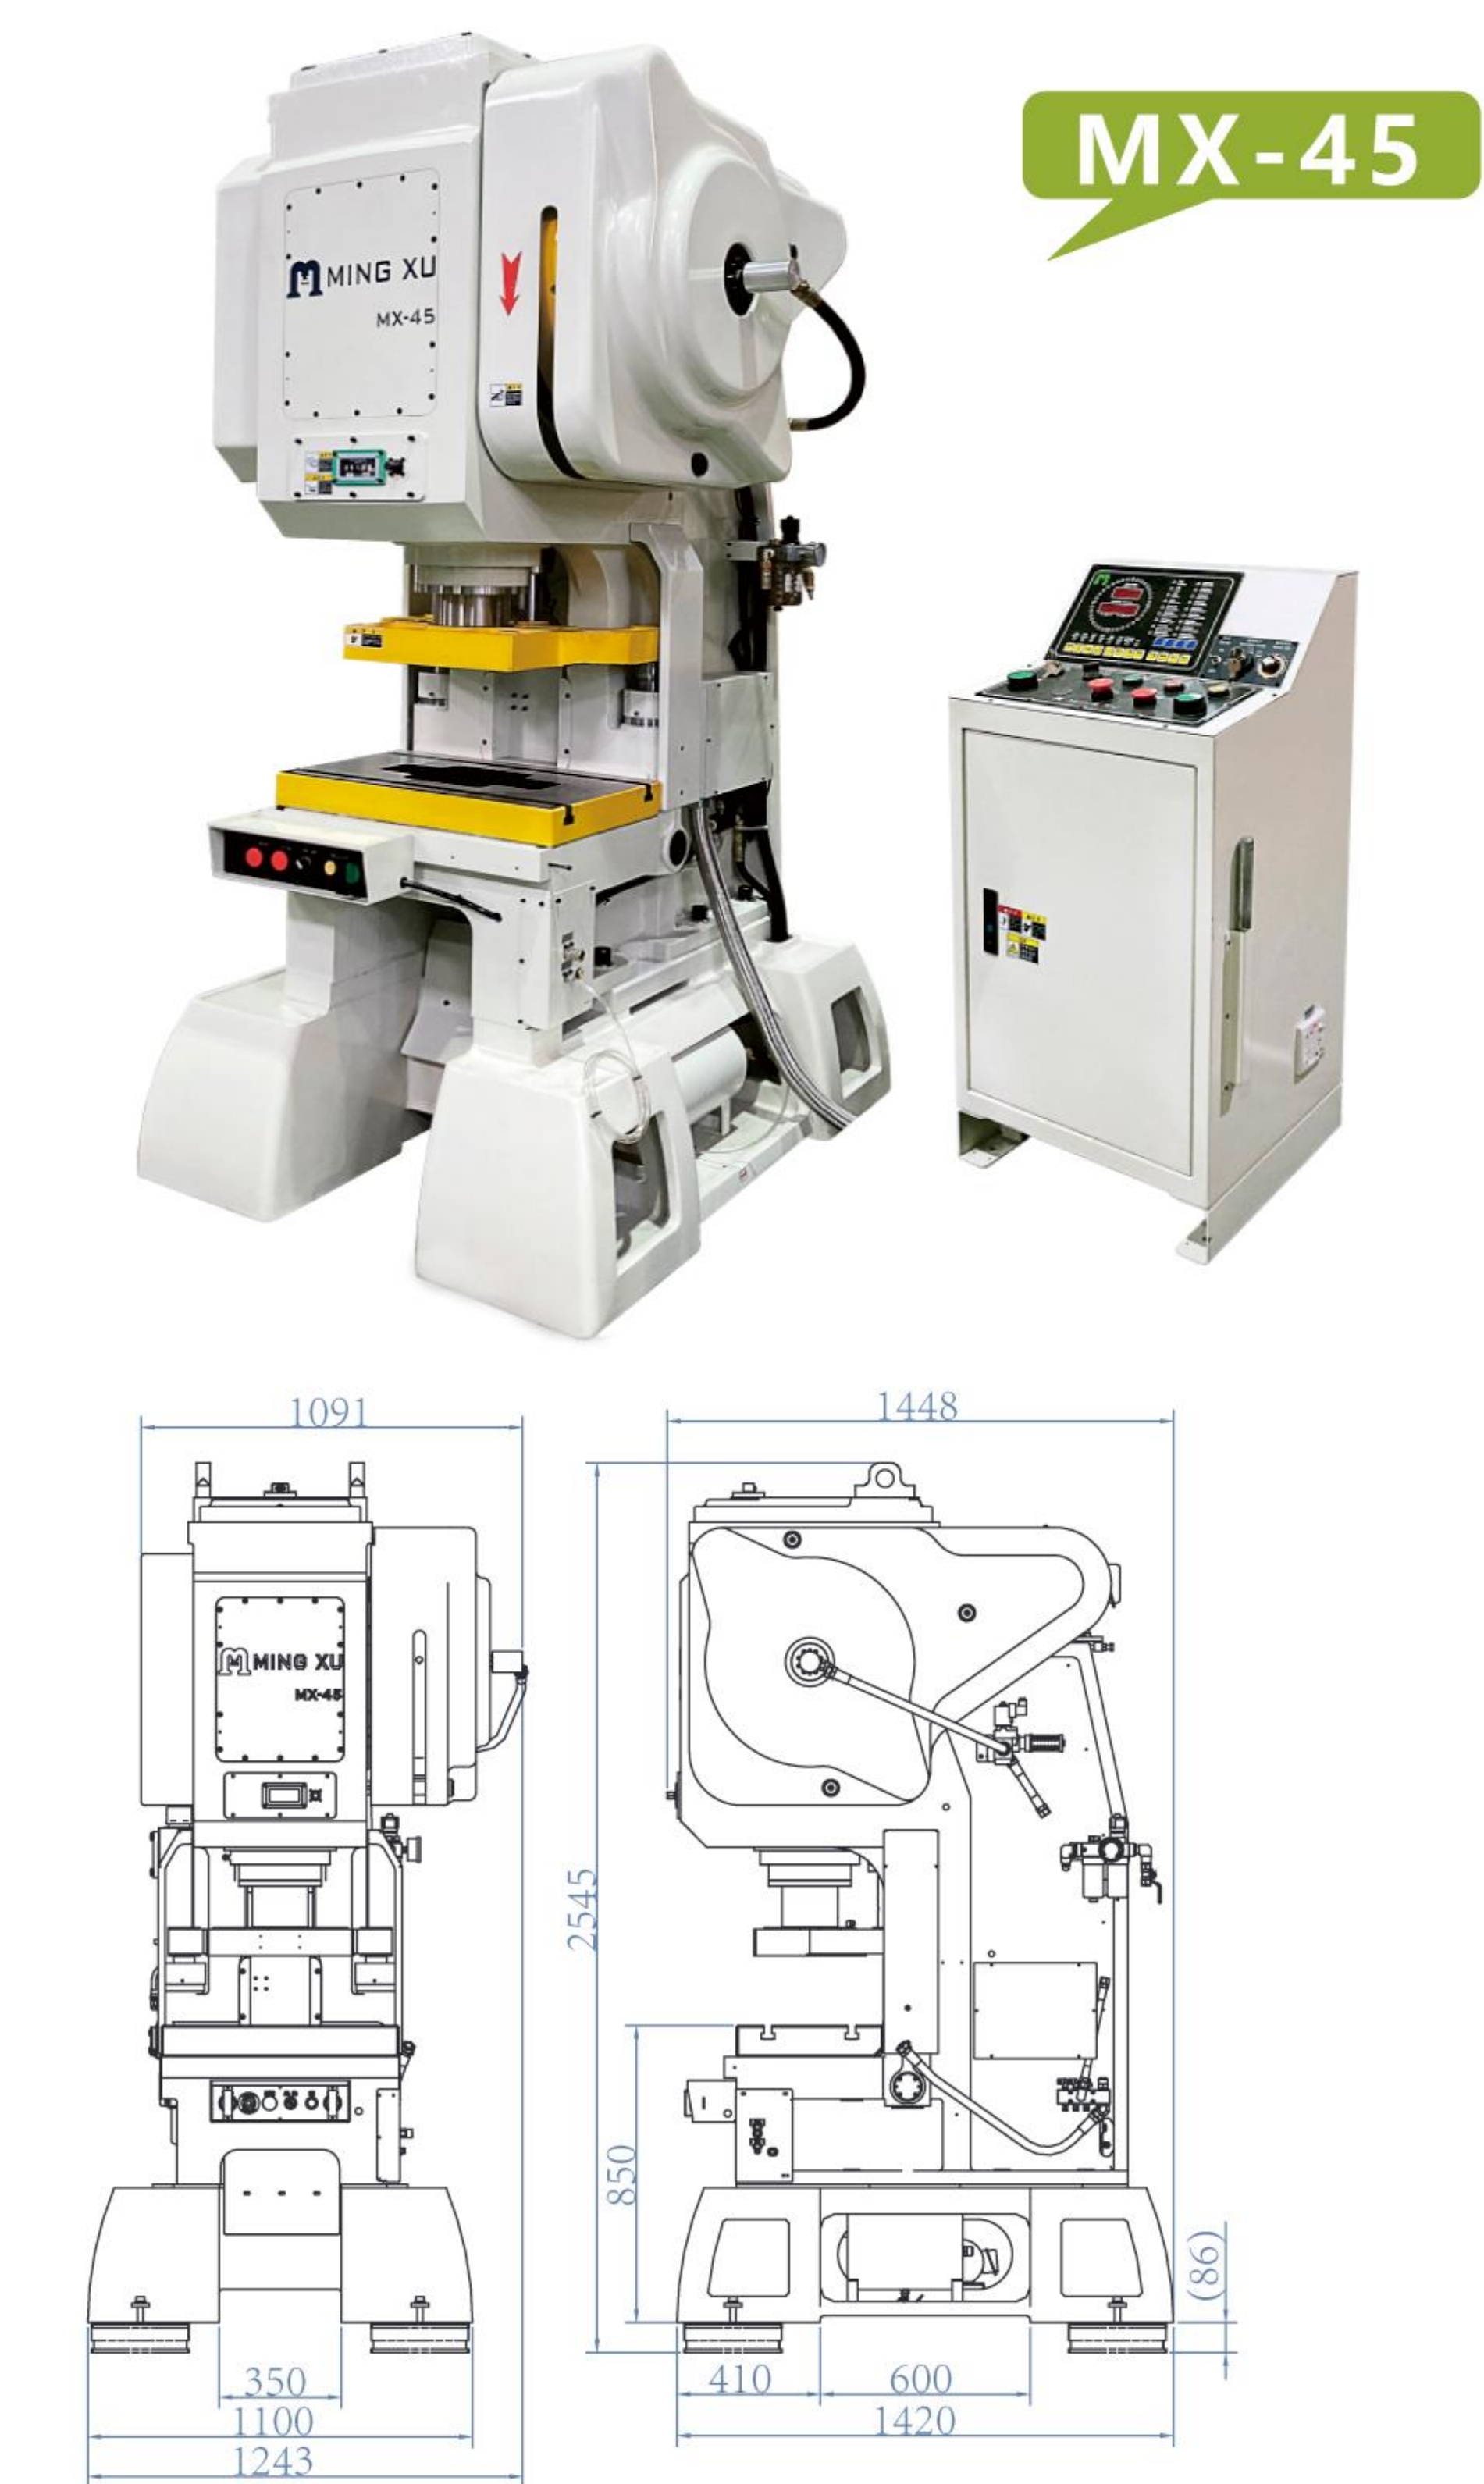

標準配置

配 置	標 準
變頻器	●
模高指示器	●
手動模高調整(MX-25、MX-45、MX-60)	●
電動模高調整(MX-60、MHS-80)	●
模高顯示精度0.01mm	●
寸動定位功能	●
動態平衡裝置	●
滑塊油壓鎖固裝置	●
電控箱	●
集中潤滑系統	●
氣動乾式離合煞車	●

技術參數

機型		MX-45			
能力	Ton	45			
行程	mm	20	30	40	50
每分鐘行程數	S.PM	200-800	200-700	200-600	200-500
閉合高度	mm	215-245	210-240	205-235	200-230
臺盤	mm	680*420*90			
滑塊	mm	420*320			
滑塊調整量	mm	30			
落料孔	mm	(500)400*100			
馬達	HP/kW	10/7.5			
總重(大約)	Ton	5.2			
循環系統		強制潤滑			
變速系統		變頻器			
離合器及煞車		氣動乾式離刹			
定點停止		上死點停止			
避震系統		阻尼減震墊			

配 置	標 準
電子凸輪開關	●
防震腳座裝置	●
主機正逆轉裝置	●
誤送檢測裝置	●
計數器	●
噴風裝置	●
電源插座	●
空氣源接頭	●
工作燈	●
工具箱	●
使用說明書	●