


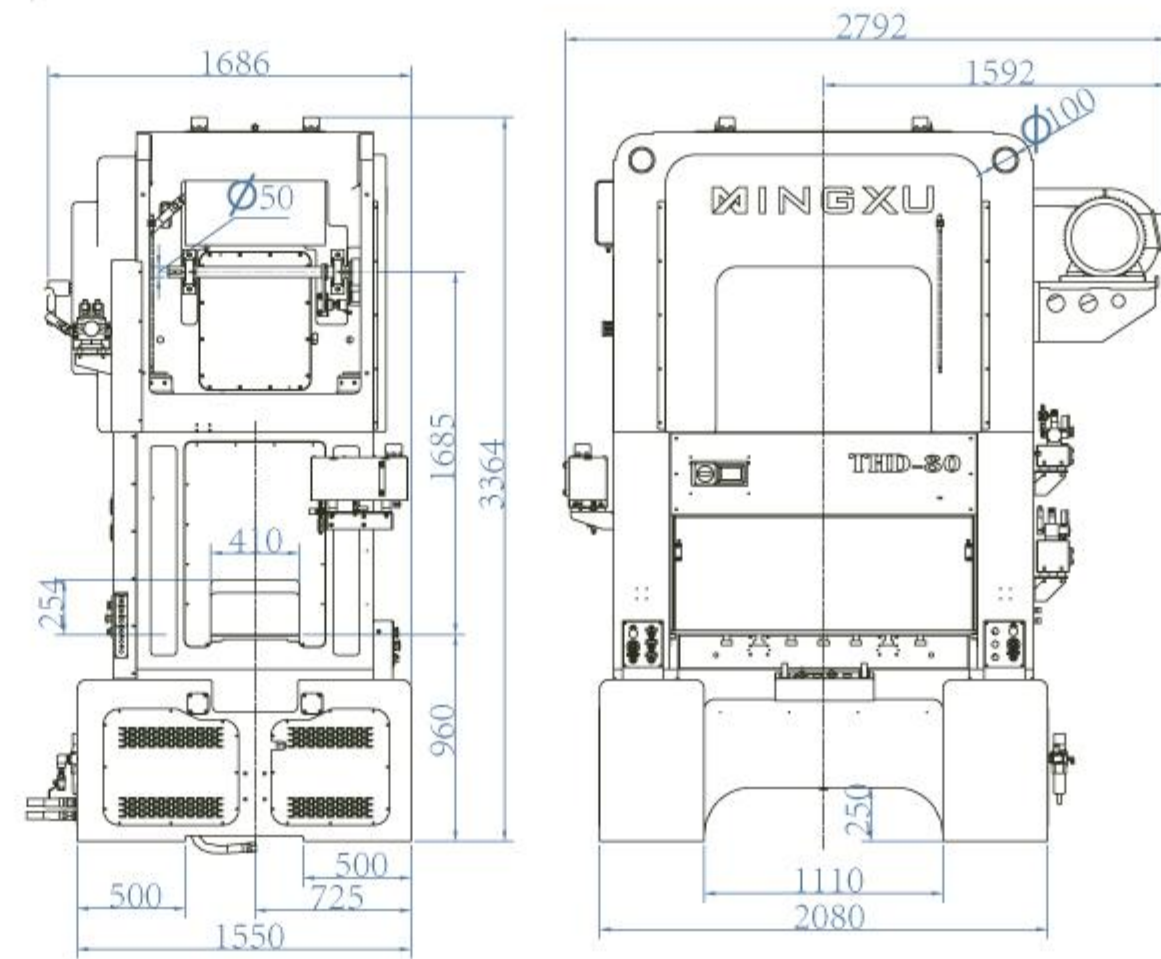

技術參數

機型		THD-80			
能力	Ton	80			
行程	mm	20	30	40	50
每分鐘行程數	S.PM	200-650	200-600	200-500	200-400
閉合高度	mm	240-320	240-320	240-320	240-320
臺盤	mm	1350*800*160			
滑塊	mm	1300*600			
滑塊調整量	mm	80			
落料孔	mm	(1180) 1010*130			
馬達	HP/kW	30/25			
總重(大約)	Ton	18			
循環系統		強制冷卻潤滑			
變速系統		變頻器			
離合器及煞車		氣動乾式離刹			
定點停止		上死點停止			
避震系統		阻尼減震墊/彈簧隔震腳			


THD系列
龍門肘節
精密高速衝床

日本JIS
特級精度

產品特點

- 床身結構經有限元分析，設計充分合理化。
- 床身采用高強度鑄鐵，毛坯先經過退火處理，粗加工之後再經過振動時效處理充分消除熱應力，確保長期精度。
- 潤滑油經過恒溫控制的油冷卻機制冷，使沖床熱變形降至最小。
- 透過油溫冷卻機控制油溫，進行內部油溫平衡循環，避免忽冷忽熱的不穩定熱膨脹現象，讓床身變形量控制在最小，提升下死點穩定。
- 預留上模重量的反向動態平衡裝置，實現高速運轉的穩定性。
- 電動模高調整，配備模高指示器，操作更方便。
- PLC人機界面控制系統，顯示沖床的角度、轉速及故障等信息。

5G 连接器

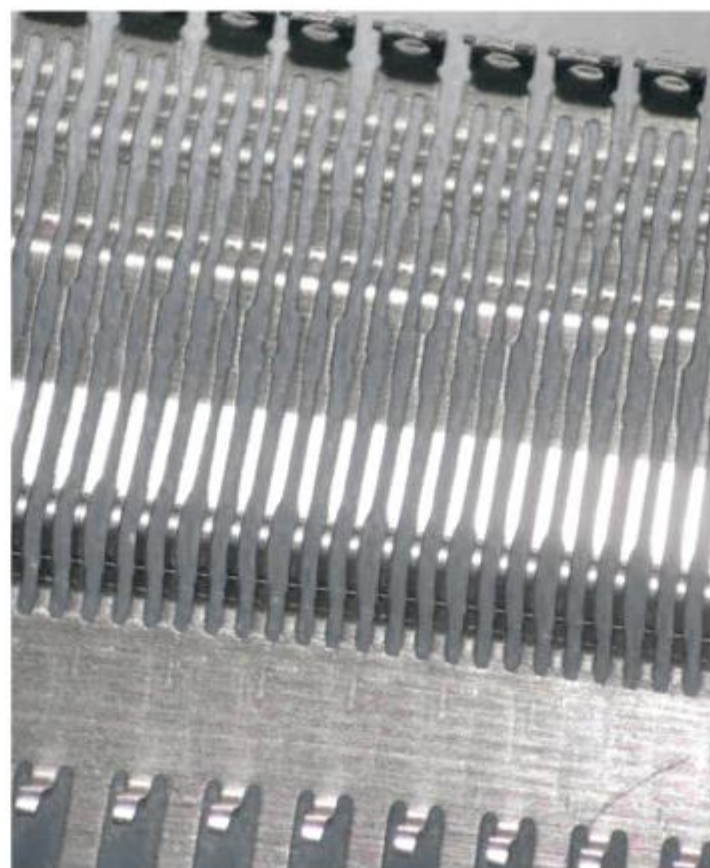

標準配置

配置	標準
變頻器	●
模高指示器	●
電動模高調整	●
寸動功能	●
動態平衡裝置	●
PLC人機界面操作系統	●
集中潤滑系統	●
冷卻機	●
氣動乾式離煞	●
電子凸輪開關	●
前後安全門	●
防震腳座裝置	●
曲軸角度指示器	●

配置	標準
計數器	●
誤送檢知回路及接頭	●
剪刀接頭（電壓DC24V）	●
主機正逆轉裝置	●
電源插座	●
空氣源接頭	●
噴風1個	●
工作燈	●
工具箱	●
操作說明書	●

配置	選配
舉模/移模裝置	●